


❖ پنل کلید هود لمسی (تاج) HT4003

پنل کلید هود لمسی تاج HT4003 دارای سه کلید برای روشن و خاموش کردن لامپ، موتور فن ۱ و موتور فن ۲ است. همچنین این پنل دارای یک کلید تایمر است که با فعال شدن آن پس از سپری شدن مدت ۲۰ دقیقه لامپ یا موتور های روشن خاموش می شوند.

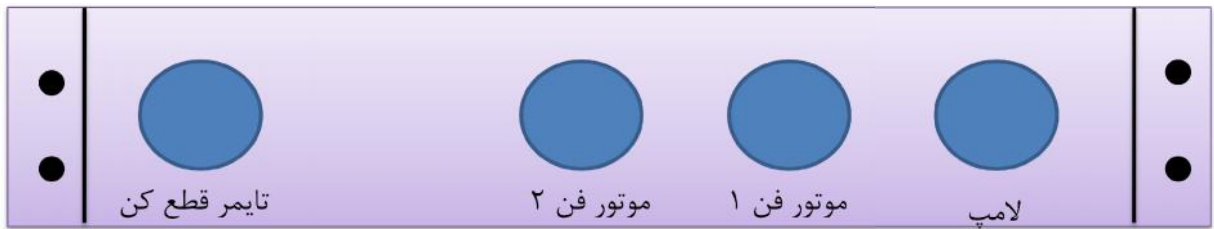

➤ عملکرد پنل HT4003

- روشن و خاموش کردن لامپ، موتور فن ۱ و ۲:
 هنگامی که هر کدام از کلیدهای پنل لمس شود به ترتیب لامپ، موتور فن ۱ و موتور فن ۲ از راست به چپ، روشن یا خاموش می شوند. در صورت فعال شدن هر یک از کلیدها روشنایی زیر کلید از قرمز به سفید تبدیل میشود.
- فعال کردن تایمر:
 وقتی حداقل یکی از کلیدهای لامپ یا فن ها فعال شده اند، میتوان با لمس کردن کلید سمت چپ پنل تایمر سیستم را فعال کرد. در صورت فعال شدن تایمر روشنایی قرمز رنگ مربوط به کلید تایمر قطع کن از قرمز ممتد به سفید چشمک زن تبدیل میشود. ۲۰ دقیقه بعد از فعال شدن تایمر، هر کدام از لامپ یا فن هایی که روشن بوده اند خاموش میشوند.
 نکته ۱: برای فعال شدن تایمر قطع کن لازم است یکی از لامپ یا فن ها روشن باشند
 نکته ۲: برای غیر فعال کردن تایمر کافی است کلید مربوط به آن را مجدداً لمس نمایید. که در این صورت روشنایی سفید چشمکزن آن به قرمز ممتد به نشانه غیر فعال بودن تایمر تبدیل میشود.

➤ نحوه سیم بندی

سیم بندی در شکل زیر نمایش داده شده است. دقت شود ترمینال A (ترمینال سمت چپ) به سر مشترک لامپ و موتور فن ها متصل می شود.

نکته ۱: فیش های سبز رنگ پشت برد بصورت کشویی خارج می شوند. به آرامی آنها را بیرون بکشید و سیم مربوطه را با کمک پیچی که روی آن تعبیه شده ببندید و فیش را دوباره جا بزنید.

نکته ۲: با توجه به عملکرد این پنل با برق شهر لازم است عایق بندیها به درستی صورت گیرد.

